



Montage- und Gebrauchsanleitung

eNEXHO-NT Internet-Modul

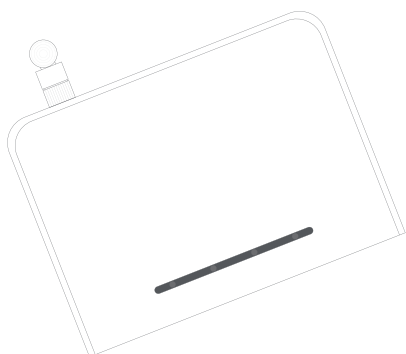


Technische Daten – Internet-Modul

Verbrauch:	40 mA
Funkfrequenz:	868 MHz ISM Band
Stromversorgung:	5 VDC 1A
Dimensionen (H x B x L):	25 x 83 x 110 mm

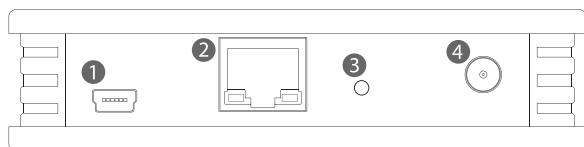

1. Mini-USB-Anschluss (5 VDC 1A)
2. Netzwerk Anschluss (RJ45)
3. Installations-/Reset-Taste
4. Funkantennen-Anschluss

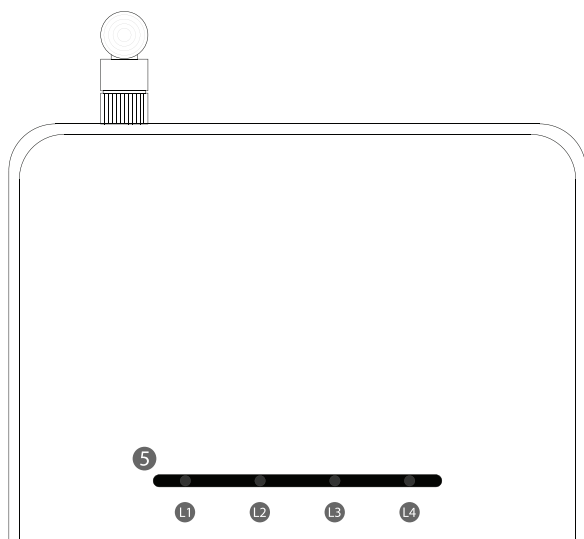

5. Infoleiste:
- > L1 (grün - Stromversorgung)
 - > L2 (orange - Aufgabe in Arbeit)
 - > L3 (rot - keine Verbindung zum Server)
 - > L4 (blau - Netzwerk-Aufgaben in Arbeit)

EINLEITUNG

- > Vielen Dank für den Kauf dieses Moduls. Das Produkt wurde nach dem fortgeschrittenen Qualitäts-Produktionsprozess, entsprechend der UNE-EN 60950, UNE-EN 301 489, UNE-EN 61000-6 und UNE-EN 300 220 Bestimmungen, hergestellt.
- > Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Information auf.
- > Das Internet-Modul ermöglicht es Ihnen in Verbindung mit der App, Ihr Haus-automatisierungssystem von Ihrem Smartphone oder Tablet aus zu steuern. Die App kann in den gängigen App Stores heruntergeladen werden.
- > Setzen Sie dieses Gerät weder Regen, Feuchtigkeit noch Tropfen aus.
- > Die Installation muss den lokalen Vorschriften entsprechen.
- > Das Gerät soll nicht für kritische Applikationen verwendet werden, oder solche, die die Sicherheit anderer Personen, Objekte oder Tiere gefährden.

INSTALLATION

- > Fädeln Sie die Antenne in den Stecker (4) und verbinden Sie das Internet-Modul mit dem Router.
- > Um das Gerät einzuschalten, schließen Sie einfach das Netzteil mit dem mitgelieferten Mini-USB-Kabel an.
- > Bei der Stromversorgung erscheint an der Geräte-Infoleiste (5) ein grünes Licht (L1).
- > Wenn das Gerät über Internet verfügt, geht das rote Licht (L3) nach einigen Sekunden aus. Das rote Licht (L3) bedeutet keine Verbindung mit dem Server und daher ist es nicht möglich, das System von außen zu steuern.

VERBINDUNG MIT DER APP

- > Führen Sie die App auf Ihrem Steuergerät (Smartphone oder Tablet) aus. Vergewissern Sie sich, dass dieses Gerät und das Internet-Modul beide mit demselben Router verbunden sind.
- > Die App zeigt eine Meldung an, dass dies die Erstinstallation ist. Akzeptieren Sie den Dialog und drehen Sie das Internet-Modul um auf die Rückseite. Drücken Sie mit einer Büroklammer oder einem anderen dünnen Werkzeug auf den Installationsknopf (3). Der Synchronisationsprozess wird gestartet.
- > Wenn nach einigen Sekunden der Synchronisationsprozess nicht beginnt (die Meldung „Warten auf das Modul“ nicht verschwindet), drücken Sie die Installations-Taste erneut. Halten Sie den Installationsknopf niemals länger als eine Sekunde gedrückt.
- > Wenn es immer noch nicht beginnt, überprüfen Sie, ob Ihr Gerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie das Modul.
- > Es gibt keine Begrenzung in der Anzahl der Apps, die mit demselben Internet-Modul verbunden sind. Wiederholen Sie den Vorgang mit jedem Steuergerät.

EINBINDEN IN DAS SYSTEM

- > Um das Modul mit Ihrem Gerät zu bedienen, müssen Sie es in einer Zone installieren. Alle Module, die in derselben Zone installiert sind, führen die Anweisungen zum selben Zeitpunkt aus. Um die Module unabhängig voneinander zu steuern, installieren Sie jedes von ihnen in einer verschiedenen Zone und gruppieren Sie diejenigen in der gleichen Zone, die Sie zusammen steuern möchten.
- > Gehen Sie in der App in das Menü des gewünschten Moduls, das Sie installieren möchten, und drücken Sie auf der Registerkarte „konfigurieren“.
- > Wählen Sie „Zone hinzufügen“, um das Modul in einer neuen Zone zu installieren oder „Zone bearbeiten“, um dieses Modul mit anderen bereits installierten Modulen zu gruppieren. Wenn Sie eine neue Zone hinzufügen möchten, müssen Sie einen Namen eingeben und wenn Sie das Modul einer bestehenden Zone hinzufügen möchten, müssen Sie die Zone auswählen, in der Sie das Modul installieren möchten.
- > Gehen Sie in die Nähe des Moduls und in der App wählen Sie „Module hinzufügen“. Während die App wartet, starten Sie den spezifischen Installationsvorgang des Moduls (drücken Sie die Installationstaste, wählen Sie Installieren in einem Menü, ...). Das Modul wird im System installiert und die App erhöht die Anzahl der in dieser Zone installierten Module.

SICHERHEITSBENACHRITIGUNGEN AKTIVIEREN

- › Gehen Sie zum Konfigurationsmenü der NEXHO App und wählen Sie „Benachrichtigungen“. Drücken Sie die Taste „Push Meldungen aktivieren“. Um diesen Vorgang durchzuführen, müssen das Steuergerät und das Modul mit demselben Router verbunden sein.

TEILEN VON ZONEN-NAMEN ZWISCHEN APPS

- › Gehen Sie zum Konfigurationsmenü der App in beiden Steuergeräten und wählen Sie „Kommunikation“.
- › Am Quellgerät, das die Namen der Zonen hat, drücken Sie „Daten an eine andere Applikation senden“ und am Empfängergerät drücken Sie „Daten aus einer anderen Applikation empfangen“.
- › Um diesen Vorgang durchzuführen, müssen sowohl die Steuergeräte als auch das Internet-Modul mit demselben Router verbunden sein.

EINSTELLUNG DER ZEIT IM SYSTEM

- › Gehen Sie zum Konfigurationsmenü der Kontroll-App und wählen Sie „Kommunikation“.
- › Drücken Sie die Taste „Uhrzeit einstellen“. Die App übernimmt die aktuelle Uhrzeit und das Datum vom Steuergerät an und aktualisiert sie im Internet-Modul und den anderen Elementen des Systems.

ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUN- GEN

- › **WARNUNG:** Alle installierten Module müssen neu installiert werden!
- › Um das Internet-Modul auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken und halten Sie die Installations-Taste (3) gedrückt, bis das blaue Licht (L4) eingeschaltet ist. Halten Sie den Knopf immer noch gedrückt, bis das blaue Licht (L4) ausschaltet und das rote Licht (L3) zu blinken beginnt. Danach den Installationsknopf (3) loslassen und warten, bis das rote Licht (L3) aufhört zu blinken.
- › **NICHT** das Gerät ausschalten, bis das rote Licht aufhört zu blinken.

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde,


bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Garantiefällen gelten die landesspezifischen Rechtsansprüche, die Sie bitte direkt gegenüber Ihrem Händler geltend machen.

ETHERMA[®]
GENIALE WÄRME

**BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN KONTAKTIEREN SIE BITTE
DEN KUNDENDIENST IHRES FACHHÄNDLERS.**



VORBEHALT: Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz.



ACHTUNG: Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie können aber auch schädliche Stoffe enthalten, die für Ihre Funktion und Sicherheit notwendig sind. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie unsere Umwelt zu schützen! Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nach den örtlich geltenden Vorschriften. Verpackungsmaterial, spätere Austauschteile bzw. Geräteteile ordnungsgemäß entsorgen.