


ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA^o
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 39732

Kurzbeschreibung: Fussbodenheizung für Estricheinbau, 60W/m², 230 V, pro m²

Langbeschreibung: Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt idealerweise in einem 2-lagigen Estrich. Das Schutzgeflecht ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Nenntemperatur: 90 °C, Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, CE konform, min. Biegeradius: 5 d.

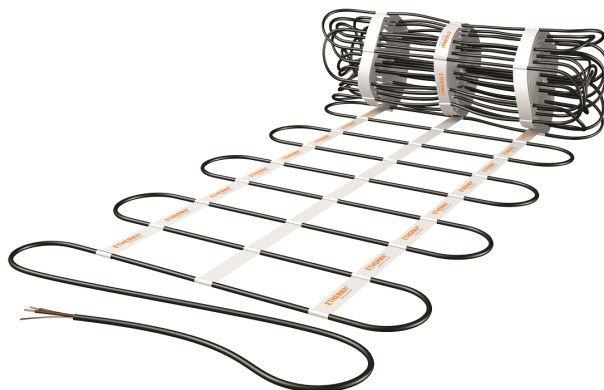

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: 062-RGS

EAN/GTIN: 9120061392959

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Heizmatte

Merkmal	Wert	Einheit
Anwendung	Fußboden-Direktheizung	
Anschlussspannung	230	V
Anschlussleistung	60 60	W
Leistung	60	W/m ²
Heizleiterbelastung	9	W/m
Mit Trägermatte	false	
Fixierung des Heizleiters	Stege geklippt	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	3000	mm
Geeignet für Feuchtraum	true	
Geeignet als Freiflächenheizung	false	
Geeignet als Dachflächenheizung	false	
Fläche	1	m ²
Länge	1000	mm
Breite	1000	mm
Stärke	7	mm
Mit Regler	false	
Mit Raumthermostat	false	
Mit Bodentempersensur	false	
Selbstklebend	false	