

ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com


ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 40749

Kurzbeschreibung: Treppenheizung für Beton und Walzasphalt, Länge auf Maß, B 25 cm

Langbeschreibung: Die maßangepasste Heizmatte TS zur Freiflächenbeheizung von Treppen wird von ETHERMA nach Planangabe werkseitig gefertigt. Es werden entsprechend der Stufengröße angefertigte Heizmatten verwendet, wobei eine Anzahl von Stufenmatten und gegebenenfalls Podesten eine zusammenhängende Einheit bilden. Die werkseitig geplante und produzierte Heizmatte garantiert eine konstante Flächenleistung und eine einfache und schnelle Montage der Treppenheizung. Der Gelenksquersteg und nur eine Anschlussleitung vereinfachen die Verlegung der Heizmatten. TIPP:

Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß. Leistung: 250 bis 350 W/m², Nenntemperatur: 105 °C, Breite 25 cm, Systemaufbau: nach IEC 60800, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 3 m, 3x1,5(2,5) mm², Prüfzeichen Heizleiter: FIMKO, CE konform, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Spannung: nach Wahl 230 oder 400 V.

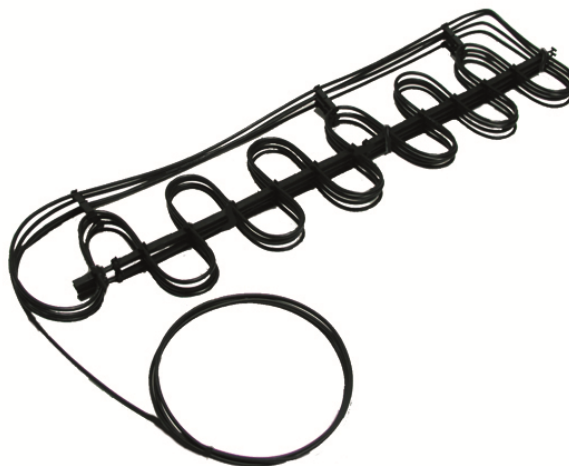

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: BRS-TS

EAN/GTIN: 9120061399071

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Heizmatte

Merkmal	Wert	Einheit
Anwendung	Fußboden-Direktheizung	
Anschlussspannung	230	V
Leistung	300	W/m ²
Heizleiterbelastung	15	W/m
Mit Trägermatte	FALSE	
Fixierung des Heizleiters	Stege geklipst	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	3000	mm
Geeignet für Feuchtraum	TRUE	
Geeignet als Freiflächenheizung	TRUE	
Geeignet als Dachflächenheizung	FALSE	
Fläche	1	m ²
Stärke	7	mm
Mit Regler	FALSE	
Mit Raumthermostat	FALSE	
Mit Bodentempersensur	FALSE	
Selbstklebend	FALSE	