


ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA<sup>o</sup>**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 30105

**Kurzbeschreibung:** Fussbodenheizung für Estricheinbau, 1.40 m<sup>2</sup>, 0.65 x 2.1 m, 141 W, 230 V

**Langbeschreibung:** Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt idealerweise in einem 2-lagigen Estrich. Das Schutzgeflecht ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm<sup>2</sup>), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Nenntemperatur: 90 °C, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, CE konform, min. Biegeradius: 5 d.

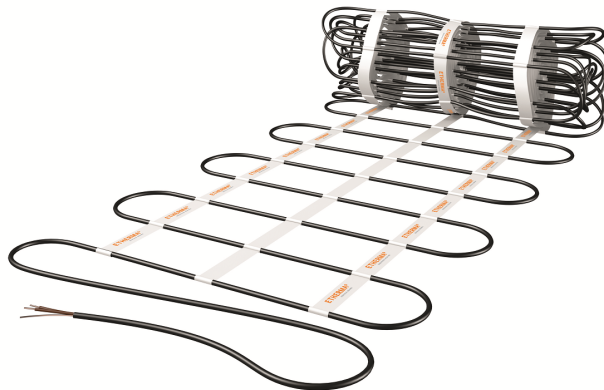

**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** 102RGS040-65

**EAN/GTIN:** 9120054175200

**Bestelleinheit:** Stück

**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Heizmatte

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Anwendung	Fußboden-Direktheizung	
Anschlussspannung	230	V
Anschlussleistung	141 141	W
Leistung	100	W/m <sup>2</sup>
Heizleiterbelastung	15	W/m
Mit Trägermatte	false	
Fixierung des Heizleiters	Stege geklippt	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	3000	mm
Geeignet für Feuchtraum	true	
Geeignet als Freiflächenheizung	false	
Geeignet als Dachflächenheizung	false	
Fläche	1.4	m <sup>2</sup>
Länge	2100	mm
Breite	650	mm
Stärke	6	mm
Mit Regler	false	
Mit Raumthermostat	false	
Mit Bodentempertursensor	false	
Selbstklebend	false	