


ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 35387

Kurzbeschreibung: Fussbodenheizung für Estricheinbau, 3.60 m², 0.95 x 3.8 m, 720 W, 230 V

Langbeschreibung: Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt idealerweise in einem 2-lagigen Estrich. Das Schutzgeflecht ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Nenntemperatur: 90 °C, Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, CE konform, min. Biegeradius: 5 d.

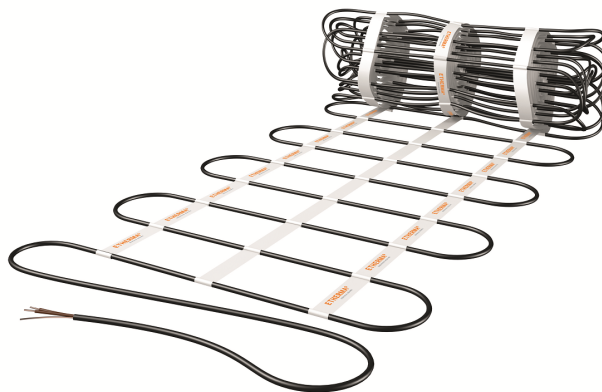

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: 202-RUS2-95

EAN/GTIN: 9120054176016

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Heizmatte

| Merkmal | Wert | Einheit |
|---------------------------------|------------------------|------------------|
| Anwendung | Fußboden-Direktheizung | |
| Anschlussspannung | 230 | V |
| Anschlussleistung | 720 720 | W |
| Leistung | 200 | W/m ² |
| Heizleiterbelastung | 20 | W/m |
| Mit Trägermatte | false | |
| Fixierung des Heizleiters | Stege geklippt | |
| Anzahl der Kaltleiter | 1 | |
| Länge der Kaltleiter | 3000 | mm |
| Geeignet für Feuchtraum | true | |
| Geeignet als Freiflächenheizung | false | |
| Geeignet als Dachflächenheizung | false | |
| Fläche | 3.6 | m ² |
| Länge | 3800 | mm |
| Breite | 950 | mm |
| Stärke | 6 | mm |
| Mit Regler | false | |
| Mit Raumthermostat | false | |
| Mit Bodentemperatursensor | false | |
| Selbstklebend | false | |