


ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 36022

**Kurzbeschreibung:** Fussbodenheizung unter Fliesen und Stein 24 V, 0.4 m<sup>2</sup>, 50 x 75 cm, 65W

**Langbeschreibung:** Die Netzheizmatte D ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, der Beheizung von Räumen oder der Kälteabschottung an Wänden im Schutzbereich und einer Nennspannung von 24 V. Durch den nur 2,7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilität der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten D mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipolheizleiter, Nenntemperatur: 90 °C, Heizleiterdicke: 2,7 mm, Schutzart: IP X7, NetZRasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1,0(1,5) mm<sup>2</sup>. RoHS und REACH konform.

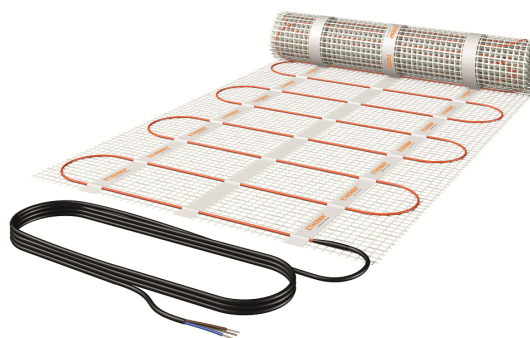

**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** 1624-D5-75

**EAN/GTIN:** 9120054177105

**Bestelleinheit:** Stück

**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Heizmatte

| <b>Merkmal</b>                  | <b>Wert</b>     | <b>Einheit</b>   |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Anwendung                       | Dünnbettheizung |                  |
| Anschlussspannung               | 24              | V                |
| Anschlussleistung               | 65 65           | W                |
| Leistung                        | 160             | W/m <sup>2</sup> |
| Heizleiterbelastung             | 13              | W/m              |
| Mit Trägermatte                 | true            |                  |
| Fixierung des Heizleiters       | aufgeklebt      |                  |
| Anzahl der Kaltleiter           | 1               |                  |
| Länge der Kaltleiter            | 400             | mm               |
| Geeignet für Feuchtraum         | true            |                  |
| Geeignet als Freiflächenheizung | false           |                  |
| Geeignet als Dachflächenheizung | false           |                  |
| Fläche                          | 0.38            | m <sup>2</sup>   |
| Länge                           | 750             | mm               |
| Breite                          | 500             | mm               |
| Stärke                          | 2.8             | mm               |
| Mit Regler                      | false           |                  |
| Mit Raumthermostat              | false           |                  |
| Mit Bodentempersensur           | false           |                  |
| Selbstklebend                   | false           |                  |