


ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 37983

**Kurzbeschreibung:** Dachflächenheizung für alle Dächer, 9.19 m<sup>2</sup>, 0.75 x 12.2 m, 1604 W, 230 V

**Langbeschreibung:** Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz, auf dem ein Heizleiter mit UV-beständiger Außenisolierung befestigt ist (für Folien- und Blechdächer). Sie dienen als Sicherheitsmaßnahme gegen Beschädigung an Dächern, Rinnen und Gebäuden. Die Heizmatten lassen sich durch das Glasseidennetz besonders einfach verlegen und am Dach befestigen. Durch die spezielle Verarbeitung wird eine 100 % zuverlässige Auflage und Stabilität der Heizmatte garantiert. Alle Komponenten sind zu 100 % UV-beständig. Nenntemperatur: 105 °C, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 3 m, 3x1,5(2,5) mm<sup>2</sup>, TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.

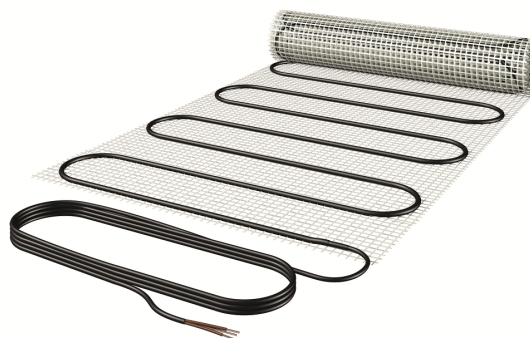

**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** 172-DUSN5-75

**EAN/GTIN:** 9120054171646

**Bestelleinheit:** Stück

**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Heizmatte

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Anwendung	Fußboden-Direktheizung	
Anschlussspannung	230	V
Anschlussleistung	1604 1604	W
Leistung	175	W/m <sup>2</sup>
Heizleiterbelastung	17.5	W/m
Mit Trägermatte	true	
Fixierung des Heizleiters	aufgenäht	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	3000	mm
Geeignet für Feuchtraum	true	
Geeignet als Freiflächenheizung	false	
Geeignet als Dachflächenheizung	true	
Fläche	9.19	m <sup>2</sup>
Länge	12200	mm
Breite	750	mm
Stärke	7	mm
Mit Regler	false	
Mit Raumthermostat	false	
Mit Bodentempersensur	false	
Selbstklebend	false	