


ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 37989

Kurzbeschreibung: Dachflächenheizung für alle Dächer, 5.45 m², 0.75 x 7.3 m, 953 W, 230 V

Langbeschreibung: Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz, auf dem ein Heizleiter mit UV-beständiger Außenisolierung befestigt ist (für Folien- und Blechdächer). Sie dienen als Sicherheitsmaßnahme gegen Beschädigung an Dächern, Rinnen und Gebäuden. Die Heizmatten lassen sich durch das Glasseidennetz besonders einfach verlegen und am Dach befestigen. Durch die spezielle Verarbeitung wird eine 100 % zuverlässige Auflage und Stabilität der Heizmatte garantiert. Alle Komponenten sind zu 100 % UV-beständig. Nenntemperatur: 105 °C, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 3 m, 3x1,5(2,5) mm², TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.

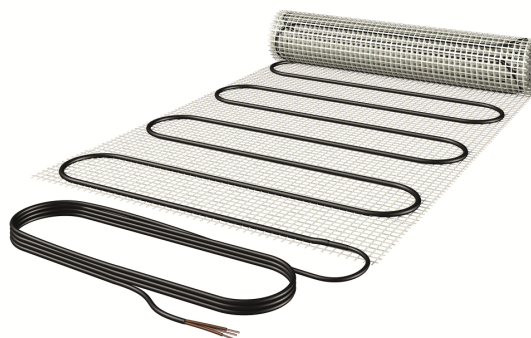

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: 172-DUSN3-75

EAN/GTIN: 9120054171608

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Heizmatte

| Merkmal | Wert | Einheit |
|---------------------------------|------------------------|------------------|
| Anwendung | Fußboden-Direktheizung | |
| Anschlussspannung | 230 | V |
| Anschlussleistung | 953 953 | W |
| Leistung | 17.5 | W/m ² |
| Heizleiterbelastung | 17.5 | W/m |
| Mit Trägermatte | true | |
| Fixierung des Heizleiters | aufgenäht | |
| Anzahl der Kaltleiter | 1 | |
| Länge der Kaltleiter | 3000 | mm |
| Geeignet für Feuchtraum | true | |
| Geeignet als Freiflächenheizung | false | |
| Geeignet als Dachflächenheizung | true | |
| Fläche | 5.45 | m ² |
| Länge | 7300 | mm |
| Breite | 750 | mm |
| Stärke | 7 | mm |
| Mit Regler | false | |
| Mit Raumthermostat | false | |
| Mit Bodentempersensur | false | |
| Selbstklebend | false | |