


# ETHERMA ETC

Thermocassette

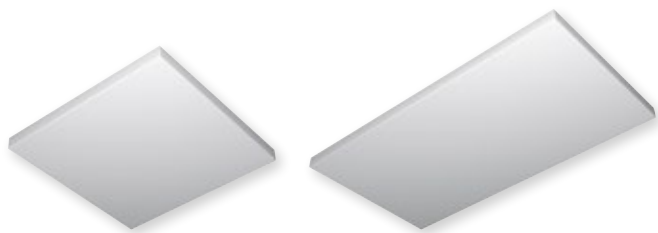

De thermocassette ETC is geschikt als onopvallende verwarming voor kantoren, zwembaden, scholen enzovoort. Tegen het plafond of boven het verlaagde plafond gemonteerd, zijn de apparaten uitstekend geschikt als hoofdverwarming of punctuele verwarming. Bij installatie boven verlaagde plafonds wordt de warmtestraler onderdeel van het plafond.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Uitvoering: 300 en 600 W
- > Max. onderdeeltemp.: 100 °C
- > Kleur: verkeerswit, RAL 9016
- > Beschermingsgraad: IP55
- > Vaste aansluiting

## PRODUCTVOORDELEN

- + Voor plafondmontage
- + Punctuele warmte
- + Onopvallend design
- + Eenvoudige montage
- + Inbouw in verlaagd plafond
- + Voor het onopvallend verwarmen van kantoorruimten, scholen, zwembaden enzovoort.

### Thermocassette ETC, 230 V, IP 55

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Spanning (V)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	KG	Prijs €
<b>ETC-300</b>	38204	300	230	593	593	45	5,5	R3	<b>269,00</b>
<b>ETC-600</b>	38205	600	230	1193	593	45	10	R3	<b>399,00</b>
<b>eBASIC-1</b>	41278	Inbouwthermostaat met draairegeling, en app-functie via bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, wit						E1	<b>129,00</b>
<b>eTOUCH-PRO-1-W</b>	41236	Smart thermostaat met WIFI en app-regeling, 5-40 °C, 16 A						E1	<b>179,00</b>
<b>ET-KRT-1900</b>	29378	Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP55						E2	<b>175,30</b>

# ETHERMA EEZ

Industrie plafondstraler



De plafondstralers EEZ zijn ontwikkeld voor hoofd- en bijverwarming, evenals ter bescherming tegen tocht bij vensters in warenhuizen, montagehallen, industriële gebouwen, enz. EEZ warmtestralers geven een aangename, gelijkmatige warmte af waarmee verschillende comfortzones gerealiseerd kunnen worden voor het verwarmen van gerichte locaties of grotere oppervlakken.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230, 400 V
- > Uitvoering: 800 – 3600 W
- > Max. Onderdeeltemp.: 290 °C
- > kleur 800-2000 W: verkeerswit, RAL 9016
- > kleur EEZ-3600 W: Verzinkt Staalpaneel
- > Montagehoogte: 2,5 - 4 m
- > Beschermingsgraad: IP44
- > Vaste aansluiting

## PRODUCTVOORDELEN

- + Hoofd- en zoneverwarming
- + Hygiënisch binnenklimaat
- + Donkerstraler
- + Behuizing van roestvast staal
- + Eenvoudige montage
- + Oppervlaktestructuur geoptimaliseerd voor het afstralen

### Plafondstraler EEZ, 230 V/400 V, IP44

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Spanning (V)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	KG	Prijs €
<b>EEZ-800</b>	38206	800	230	650	290	50	6	R3	<b>369,00</b>
<b>EEZ-1200</b>	38207	1200	230	960	290	50	8,5	R3	<b>459,00</b>
<b>EEZ-1600</b>	38208	1600	230	1360	290	50	11,5	R3	<b>529,00</b>
<b>EEZ-2000</b>	38209	2000	230	1680	290	50	14	R3	<b>599,00</b>
<b>EEZ-3600</b>	38907	3600	230   400	1680	430	50	20	R3	<b>759,00</b>
<b>EEZ-WH</b>	39173	Wandsteen voor EEZ-800 / 1200 / 1600 / 2000 / 3600, verkeerswit, RAL9016, 1 verpakkingseenheid (2 stuks)						R3	<b>79,00</b>
<b>EEZ-DH</b>	39342	Ophanging voor plafondstraler EEZ, 1 verpakkingseenheid (4 stuks), gegalvaniseerd, ongelakt						R3	<b>37,00</b>
<b>ET-KRTV-19</b>	32890	Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP44						E2	<b>175,30</b>