


**Pakken består af:**

Varmelampe  
Kabel, 2,5 meter  
2 stk. Solamagic Quick T-beslag  
Brugerinstruktion/-håndbog

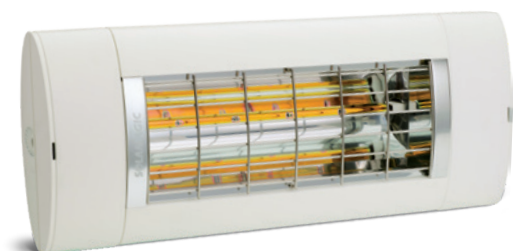

# SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> 2000

Varmelampe med ekstra stor varmeeffekt, der opvarmer helt op til 17 m<sup>2</sup> med behagelige varmestraler

## Generel teknisk information

**Effekt:** 2000 watt

**Kapacitet:** Op til 17 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic højteknologiske HP Ultra No-glare®-teknologi

**Varmelegeme:** Solamagic Solastar V® HP Ultra No-glare

**Reflektor:** Solamagic HP sølvbelagt, asymmetrisk reflektor

**Restlys:** 45-50 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Tilslutning:** 230 v/50 Hz

**Tilslutningsledning:** 2500 mm med jordstik (schukostik).

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X4/X5

**Materiale:** Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

**Overfladebehandling:** Pulverlakeret med underlag af korrosionsprimer / Norm: EN-ISO 6270-0

**Godkendelser:** Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

**Vægt:** 3,0 kg




**Installation:** Væg, loft eller stativ

**Amp.-forbrug:** 8,7 amp v/230 v  
Min. sikring 13 amp, gerne 16 amp



## Dimensioner

<b>L</b> Længde:	520 mm
<b>B</b> Bredde:	200 mm
<b>H1</b> Højde H1:	92 mm
<b>H2</b> Højde H2:	125 mm
<b>H3</b> Total højde H3:	217 mm
Kipvinkel:	+0/-45°




# MONTERING

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2000  
 kan monteres på væg eller loft

## Vægmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0/-45°


**Anbefalet  
 installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

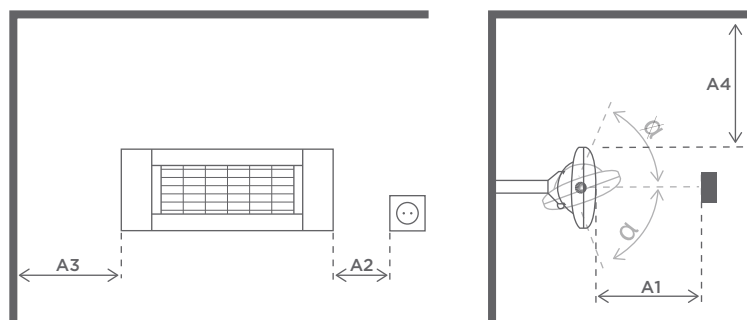

## Loftmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0/-45°

**Anbefalet  
 installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

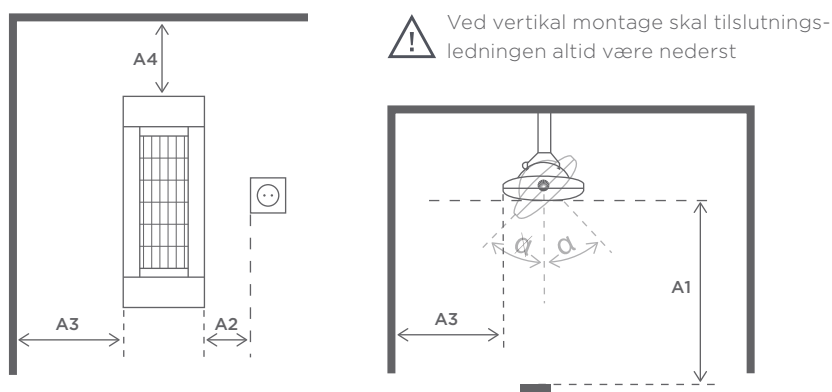

## Garanti

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> har 5 års garanti. Vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev købt. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftsbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. Varmør er ligeledes heller ikke omfattet garantien. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på [www.etherma.com/dk](http://www.etherma.com/dk).