


# ETHERMA OP MAAT

## Netverwarmingsmatten DS & NST op maat



ETHERMA biedt als een van de weinige fabrikanten netverwarmingsmatten op maat aan. Netverwarmingsmatten op maat zijn de ideale oplossing voor bijzondere toepassingen, zoals in badkamers en wellnessruimtes, om koude gebieden en plekken te vermijden, die door standaardafmetingen niet kunnen worden afgedekt. Zo krijgen ligoppervlaktes, zitbanken, stoomcabines of douches een aangenaam warme temperatuur. Voor de nauwkeurige planning van een op maat gemaakte verwarmingsmat staat ons technisch team graag voor u klaar. Meer gegevens over de afzonderlijke stappen vindt u onder: [www.etherma.com](http://www.etherma.com)

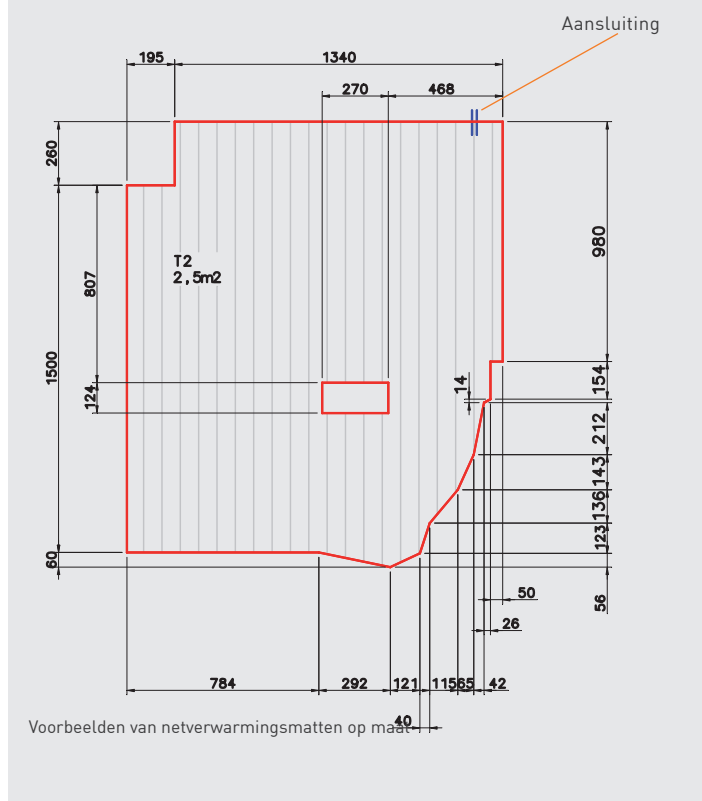

### Netverwarmingsmat DS op maat (wij berekenen minimaal 1 m<sup>2</sup>)

KG: M7 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Omschrijving	Vermogen (W)	Afmeting
NHM-DSS-0-2	39686	Netverwarmingsmat met tweepolige leiding, pvc-buitenmantel	tot 250 W/m <sup>2</sup>	0 - 2 m <sup>2</sup>
NHM-DSS-2-5	39687	Netverwarmingsmat met tweepolige leiding, pvc-buitenmantel	tot 250 W/m <sup>2</sup>	2,01 - 5 m <sup>2</sup>
NHM-DSS-ab5	39688	Netverwarmingsmat met tweepolige leiding, pvc-buitenmantel	tot 250 W/m <sup>2</sup>	vanaf 5,01 m <sup>2</sup>
NHM-DSS	37815	Netverwarmingsmat met tweepolige leiding, pvc-buitenmantel	Overige uitvoeringen	

### Netverwarmingsmat NST op maat (wij berekenen minimaal 1 m<sup>2</sup>)

KG: M7 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Omschrijving	Vermogen (W)	Afmeting
NHM-NSST-0-2	39689	Netverwarmingsmat met tweepolige leiding, teflon buitenmantel	tot 400 W/m <sup>2</sup>	0 - 2 m <sup>2</sup>
NHM-NSST-2-5	39690	Netverwarmingsmat met tweepolige leiding, teflon buitenmantel	tot 400 W/m <sup>2</sup>	2,01 - 5 m <sup>2</sup>
NHM-NSST-ab5	39691	Netverwarmingsmat met tweepolige leiding, teflon buitenmantel	tot 400 W/m <sup>2</sup>	vanaf 5,01 m <sup>2</sup>
NHM-NSST	37816	Netverwarmingsmat met tweepolige leiding, teflon buitenmantel	Overige uitvoeringen	

### Accessoires voor netverwarmingsmatten op maat

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving	KG
KALT-DS-1	29851	Koud eind voor netverwarmingsmatten DS, 2-polig met aardscherm 1,0 mm <sup>2</sup> , prijs per m	A4
KALT-TCT-1	35364	Koud eind voor netverwarmingsmatten NST en WST, 2-polig met aardscherm 1,0 mm <sup>2</sup> , prijs per m	A4
KALT-TCT-1.5	27469	Koud eind voor netverwarmingsmatten NST en WST, 2-polig met aardscherm 1,5 mm <sup>2</sup> , prijs per m	A4
FSH-12	38128	Sensorbeschermingshuls van koper voor installatiebuis SS-12	A2
FSH-20	26881	Sensorbeschermingshuls van koper voor installatiebuis DN-20	A2
SS-12	38242	Installatiebuis voor plaatsbepaling afstandssensor, doorsnede: 12 mm, passend voor FSH-12, prijs per m	A2
MTS	30640	Montageset bestaande uit FSH-12 en 2,5 m installatiebuis SS-12	A2
MSTD	35508	Reparatieset voor verwarmingskabel van netverwarmingsmatten DS, D, NST en WST	A4
ET-GHK-120-230/24	44842	Ingekapselde trafo in kunststofbehuizing, 120 VA, 230 V/24 V, BxHxT: 87 x 79 x 130 mm, 2,5 kg	E2
ET-GHK-200-230/24	44843	Ingekapselde trafo in kunststofbehuizing, 200 VA, 230 V / 24 V, BxHxT: 87 x 103 x 130 mm, 3,9 kg	E2
ET-GHK-400-230/24	44845	Ingekapselde trafo in kunststofbehuizing, 400 VA, 230 V / 24 V, BxHxT: 108 x 133 x 177 mm, 6,5 kg	E2
ET-GHK-500-230/24	44847	Ingekapselde trafo in kunststofbehuizing, 500 VA, 230 V / 24 V, BxHxT: 108 x 133 x 177 mm, 8 kg	E2
eTOUCH-PRO-1	41236	Smart thermostaat met wifi en app-regeling, 5-40 °C, 16 A	E1
eBASIC-1	41278	Inbouwthermostaat met draairegeling, en app-functie via bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, wit	E1