



**TECHNISCHE GEGEVENS**


- > Nominale spanning: 230, 400 V
- > Uitvoering: 3000 – 6000 W
- > Max. onderdeeltemp.: 750 °C
- > Kleur: verzinkt stalen paneel
- > Montagehoogte: 3 - 9 m
- > Beschermingsgraad: IP44
- > Vaste aansluiting

**PRODUCTVOORDELEN**

- + Voor ruimtes met een groot volume en hoge plafonds
- + Goede warmteverdeling
- + Behuizing van roestvast staal
- + Robuuste uitvoering
- + Instelbare hoek
- + Ook voor buiten

# ETHERMA EIH

Industrie plafondstraler

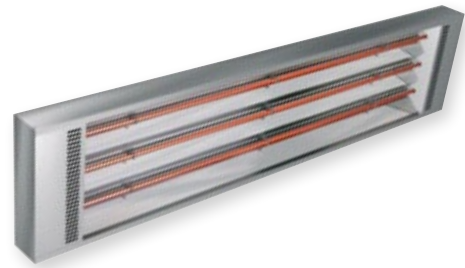

De infraroodstraler EIH is geschikt als hoofd- of bijverwarming van grote ruimtes en ruimtes met hoge plafonds. Deze stralers kunnen ook buiten gebruikt worden, bijv. op sporttribunes of laadperrons om deze droog en vorstvrij te houden. Robuust industrieel design: Reflector van blank geanodiseerd aluminium zorgt voor een optimale warmteverdeling.

**Plafondstraler EIH, 230 V, IP44**

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Spanning (V)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	KG	Prijs €
<b>EIH-3000</b>	38198	3000	230/400	1030	300	80	5,5	R3	<b>469,00</b>
<b>EIH-4500</b>	38199	4500	400	1360	300	80	7,0	R3	<b>549,00</b>
<b>EIH-6000</b>	38200	6000	400	1680	300	80	8,5	R3	<b>659,00</b>
<b>EIHG-3000</b>	38201	Beschermrooster voor EIH-3000						R3	<b>146,00</b>
<b>EIHG-4500</b>	38202	Beschermrooster voor EIH-4500						R3	<b>150,00</b>
<b>EIHG-6000</b>	38203	Beschermrooster voor EIH-6000						R3	<b>154,00</b>
<b>ET-KRTV-19</b>	32890	Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP44						E2	<b>175,30</b>
<b>ET-S123</b>	34976	3-groepenschakelaar						E2	<b>114,60</b>

**TECHNISCHE GEGEVENS**



- > Nominale spanning: 230 V
- > Uitvoering: 1000 – 1500 W
- > Max. onderdeeltemp.: 700 °C
- > Kleur: gepolijst aluminium
- > Beschermingsgraad: IP44
- > Beveiligingsgraad: I
- > Vaste aansluiting

**PRODUCTVOORDELEN**

- + Voor binnen
- + Slank design
- + Eenvoudige montage
- + Wand- en plafondmontage mogelijk

# ETHERMA EIR

Wand- en plafondstraler



EIR kan ook in werkplaatsen en magazijnen worden gebruikt om gericht specifieke zones te verwarmen. De reflectors zijn van hoogglanzend aluminium met maximale corrosiebestendigheid. EIR beschikt over een verstelbare montageconsole voor een eenvoudige wand- of plafondmontage.

**Infrarood-kwartsstraler EIR, 230 V, IP44**

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Spanning (V)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	KG	Prijs €
<b>EIR-1000</b>	38196	1000	230	1170	75	94	2,0	R3	<b>179,00</b>
<b>EIR-1500</b>	38197	1500	230	1680	75	94	3,0	R3	<b>229,00</b>
<b>ET-KRTV-19</b>	32890	Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP44						E2	<b>175,30</b>