

LAVA® 2.0 DESIGN INFRAROODVERWARMING

Met de 2.0 bent u plug-and-play-klaar.

De LAVA® 2.0 design infraroodverwarmingen zijn bijzonder efficiënt en energiebesparend. Het 6 mm dikke oppervlaktemateriaal van veiligheidsglas, speciaal keramiek of composiet en twee temperatuurbegrenzers in alle panelen garanderen te allen tijde een veilig gebruik. Dankzij de innovatieve technologie hebben de oppervlakken een zeer goede stralingsafgifte. In combinatie met de gelijkmatige warmteverdeling aan het oppervlak garandeert de optimaal geïsoleerde achterzijde een hoge stralingsefficiëntie en een maximale infraroodwarmtestraling naar voren in de ruimte.

De constructie zonder rand zorgt voor een moderne uitstraling. U kunt kiezen uit vier oppervlakken (STEEL / GLAS / CERAMIC / STONE) en maar liefst zes vermogensuitvoeringen.


Dankzij de praktische plug-and-playbox aan de achterzijde van alle LAVA® 2.0 modellen kan eenvoudig een regeling gemonteerd worden, zowel direct op het apparaat als draadloos of via een bedrade regelaar (zie ook pagina 84).

TECHNISCHE GEGEVENS


- > Nominale spanning: 230 V
- > Beschermingsgraad: IP X4
- > Beschermingsgraad: I
- > Aansluiting: stekkerkabel 1 m
- > Wandmontage: horizontaal of verticaal
- > Garantie: 5 jaar

PRODUCTVOORDELEN

- + Optimale stralingsefficiëntie dankzij
 - maximale uitstraling naar voren
 - homogene oppervlaktetemperatuur
 - groot oppervlak
 - optimaal geïsoleerde achterzijde (ca. 40 °C bij wandmont.)
- + Infinity-design zonder rand
- + Plug-and-playregeling voor een eenvoudige, individuele bediening
- + Uitstekende beveiliging tegen breuk en oververhitting
- + Geen service, geen onderhoud nodig
- + Geen magneetveld

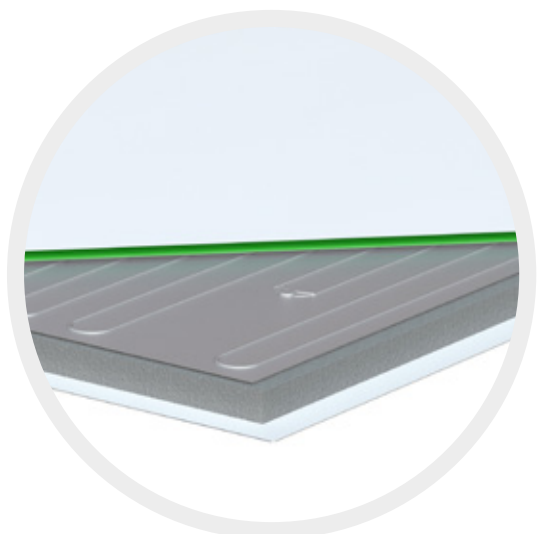

LAVA® opbouw

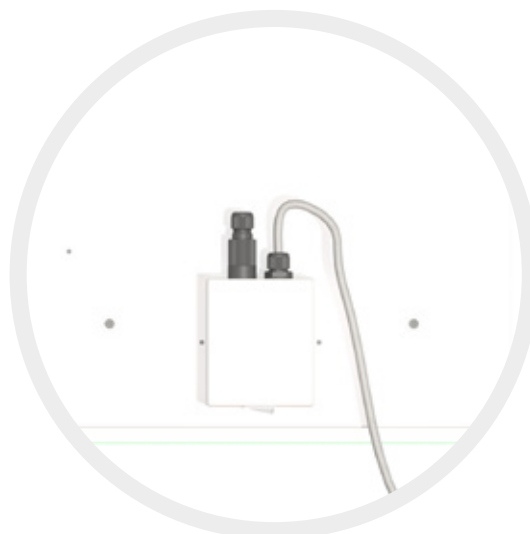

Plug-and-play box aan de achterzijde



TECHNISCHE GEGEVENS



- > Uitvoering: 250, 500, 750, 1000 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 95 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlak: staalplaat
- > Inbouwdiepte: 26/57 mm
- > Keurmerk: TÜV

LAVA® STEEL 2.0 infraroodverwarming, staalplaat, wit (W) RAL9016

KG: I1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
LAVA2-STEEL-250-W	39618	250	500	630	6	478,10
LAVA2-STEEL-500-W	39619	500	900	630	10	584,00
LAVA2-STEEL-750-W	39620	750	1300	630	14,5	716,40
LAVA2-STEEL-1000-W	39621	1000	1600	630	18	865,80

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Uitvoering: 250, 500, 600, 750, 800, 1000 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 95 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlak: 6 mm enkellaags veiligheidsglas
- > Inbouwdiepte: 30/61 mm
- > Keurmerk: TÜV



LAVA® GLAS 2.0, infraroodverwarming, glas, helderwit (PW)

KG: I2 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
LAVA2-GLAS-250-PW	39625	250	500	630	8	586,50
LAVA2-GLAS-500-PW	39626	500	900	630	14	680,40
LAVA2-GLAS-600-PW	39627	600	1300	500	16	821,80
LAVA2-GLAS-750-PW	39628	750	1300	630	20	934,50
LAVA2-GLAS-800-PW	39629	800	1600	500	20	984,60
LAVA2-GLAS-1000-PW	39630	1000	1600	630	25	1103,90

LAVA® GLAS 2.0, infraroodverwarming, glas, spiegel (MR)

KG: I2 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
LAVA2-GLAS-250-MR	39650	250	500	630	8	817,50
LAVA2-GLAS-500-MR	39651	500	900	630	14	1061,10
LAVA2-GLAS-600-MR	39652	600	1300	500	16	1269,10
LAVA2-GLAS-750-MR	39653	750	1300	630	20	1366,60
LAVA2-GLAS-800-MR	39654	800	1600	500	20	1599,10
LAVA2-GLAS-1000-MR	39655	1000	1600	630	25	1714,40

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Uitvoering: 250, 500, 750, 1000 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 95 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlak: 6 mm composiet
- > Inbouwdiepte: 30/61 mm



LAVA® STONE 2.0 infraroodverwarming, composiet, structuur grijs (G)

KG: I2 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
LAVA2-STONE-250-G	40893	250	500	630	8	667,10
LAVA2-STONE-500-G	40894	500	900	630	14	1090,40
LAVA2-STONE-750-G	40895	750	1300	630	20	1316,80
LAVA2-STONE-1000-G	40896	1000	1600	630	25	1345,40

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Uitvoering: 250, 500, 750, 1000 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 95 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlak: 6 mm speciaal keramiek
- > Inbouwdiepte: 30/61 mm
- > Keurmerk: TÜV



LAVA® CERAMIC 2.0 infraroodverwarming, keramiek, Calacatta (CL)

KG: I2 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
LAVA2-CERAMIC-250-CL	39696	250	500	630	8	884,30
LAVA2-CERAMIC-500-CL	39695	500	900	630	14	1098,80
LAVA2-CERAMIC-750-CL	39694	750	1300	630	20	1367,70
LAVA2-CERAMIC-1000-CL	39693	1000	1600	630	25	1577,60