

DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 300, 450 W
- > Temp. de surface : max. 95 °C
- > Surface : surface structurée
- > Corps : Boîtier en acier blanc, RAL 9016
- > Profond. appareil/posé: 22 mm
- > Type de protection : IP X4
- > Câble de connexion : 1 m, 3 x 1,5 mm²
- > Garantie : 5 ans
- > Régulation: Oui
- > Réglage de la position : à gauche

AVANTAGES DU PRODUIT

- + Convient également pour un montage mural (kit de montage mural en option requis)
- + Pied intégré rabattable
- + Poignée de transport sur l'appareil
- + Régulation électronique intégrée LAVA®-R
- + Rayonnement élevé
- + Rayonnement maximal grâce à une isolation arrière optimale
- + Protection contre les rayures grâce aux supports/pieds en feutre


GUIDE DE SÉLECTION

Le choix de la puissance dépend du besoin de chaleur de la pièce (h : 2,5 m) et de l'usage qui est fait du chauffage. Le principe suivant s'applique :

20-45 W/m ²	Maisons basse énergie et passives
50-70 W/m ²	Logement bien isolé
75-95 W/m ²	Logement moyennement isolé
100-120 W/m ²	Logement mal isolé

LAVA® STAND

Chauffage flexible sur pied

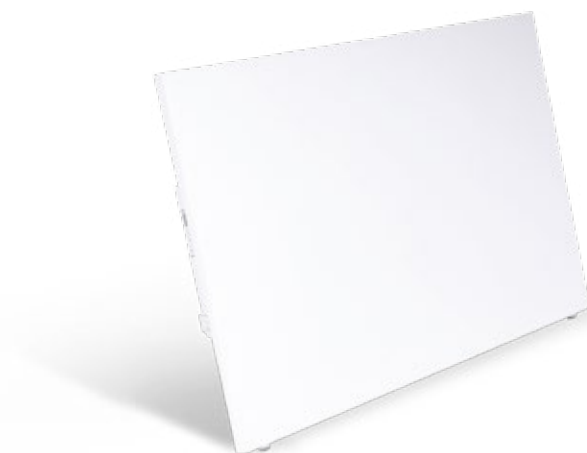

LAVA® STAND est un chauffage infrarouge qui, grâce à son pied de support, peut être utilisé dans presque toutes les locaux comme les pièces à vivre, les bureaux, les salles de bains ou les conteneurs, soit en tant que source de chaleur d'appoint ou système de chauffage principal. Ce chauffage infrarouge est utilisable à tout moment et peut être commandé facilement depuis l'appareil à l'aide d'un régulateur intégré. Grâce à la température de surface homogène, la chaleur est diffusée de manière uniforme à l'endroit où il est placé, sans travaux d'installation compliqués. Un kit de montage pour l'installation du panneau au mur est disponible en option. Le panneau infrarouge lui-même fait 22 mm d'épaisseur et s'intègre parfaitement à n'importe quel type de pièce grâce à un design blanc très sobre.

Le LAVA® STAND est livré prêt à l'emploi avec une régulation intégrée.

LAVA® STAND Chauffage infrarouge, Weiß (RAL 9016)

CR : I1 | DL : 2 semaines

Type	N° d'art.	Régulation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Prix €
LAVA-STAND-300-W	44897	Oui	300	620	620	7,5	638,10
LAVA-STAND-450-W	44898	Oui	450	900	620	10,5	701,80

Accessoires

CR : A7 | DL : 2 semaines

Type	N° d'art.	Description	Prix €
KIT-WM-LAVA-STAND	44920	Kit de montage mural pour LAVA® STAND (2 rails de montage et 4 vis de fixation)	57,90