


ETHERMA SUR MESURE

Nattes chauffantes DS & NST sur mesure



ETHERMA est l'un des rares fabricants à proposer des nattes chauffantes sur treillis sur mesure. En cas d'architecture inhabituelle telle que les salles de bains ou les espaces bien-être, les nattes chauffantes sur treillis sur mesure sont la solution idéale pour éviter les zones froides et les endroits difficiles à couvrir avec des dimensions standard. Les surfaces de couchage, les bancs, les douches à vapeur et les bacs de douche sont ainsi agréablement tempérés. Notre équipe technique est à votre disposition pour planifier précisément une natte chauffante sur mesure. Pour plus d'informations sur les différentes étapes de planification, veuillez consulter : www.etherma.com

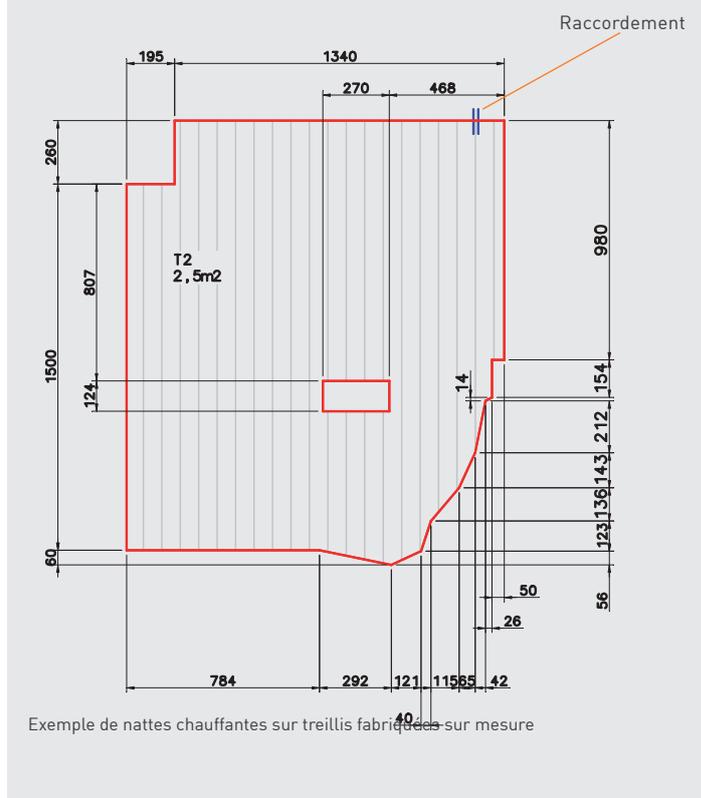

Natte chauffante sur treillis DS fabriquée sur mesure (nous facturons 1 m² min.)

CR : M7 | DL : 2 semaines

Type	N° d'art.	Description	Puissance (W)	Dimensions
NHM-DSS-0-2	39686	Natte chauffante sur treillis avec câble bipolaire, revêtement ext. en PVC	jusqu'à 250 W/m ²	0 – 2 m ²
NHM-DSS-2-5	39687	Natte chauffante sur treillis avec câble bipolaire, revêtement ext. en PVC	jusqu'à 250 W/m ²	2,01 – 5 m ²
NHM-DSS-ab5	39688	Natte chauffante sur treillis avec câble bipolaire, revêtement ext. en PVC	jusqu'à 250 W/m ²	à partir de 5,01 m ²
NHM-DSS	37815	Natte chauffante sur treillis avec câble bipolaire, revêtement ext. en PVC	Autres prestations	

Natte chauffante sur treillis NST fabriquée sur mesure (nous facturons 1 m² min.)

CR : M7 | DL : 2 semaines

Type	N° d'art.	Description	Puissance (W)	Dimensions
NHM-NSST-0-2	39689	Natte chauffante sur treillis avec câble bipolaire, revêtement ext. en téflon	jusqu'à 400 W/m ²	0 – 2 m ²
NHM-NSST-2-5	39690	Natte chauffante sur treillis avec câble bipolaire, revêtement ext. en téflon	jusqu'à 400 W/m ²	2,01 – 5 m ²
NHM-NSST-ab5	39691	Natte chauffante sur treillis avec câble bipolaire, revêtement ext. en téflon	jusqu'à 400 W/m ²	à partir de 5,01 m ²
NHM-NSST	37816	Natte chauffante sur treillis avec câble bipolaire, revêtement ext. en téflon	Autres prestations	

Accessoires pour nattes chauffantes sur treillis fabriquées sur mesure

DL : de stock

Type	N° d'art.	Description	RG
KALT-DS-1	29851	Extrémité froide pour nattes chauffantes sur treillis DS, bipolaire avec tresse de protection 1,0 mm ²	A4
KALT-TCT-1	35364	Extrémité froide pour nattes chauffantes NST et WST, bipolaire avec tresse de protection 1,0 mm ²	A4
KALT-TCT-1.5	27469	Extrémité froide pour nattes chauffantes NST et WST, bipolaire avec tresse de protection 1,5 mm ²	A4
FSH-12	38128	Tube de protection de capteur en cuivre pour tuyau d'installation SS-12	A2
FSH-20	26881	Tube de protection de capteur en cuivre pour tuyau d'installation DN-20	A2
SS-12	38242	Tuyau d'installation pour positionnement du capteur externe, diamètre : 12 mm, convient pour FSH-12	A2
MTS	30640	Kit de montage, composé d'un FSH-12 et d'un tuyau d'installation SS-12 de 2,5 m	A2
MSTD	35508	Kit de réparation pour câble de chauffage de la natte chauffante sur treillis DS, D, NST et WST	A4
ET-GHK-120-230/24	44842	Transformateur encastré dans boîtier en plastique, 120 VA, 230 V / 24 V, LxHxP : 87 x 79 x 130 mm	E2
ET-GHK-200-230/24	44843	Transformateur encastré dans boîtier en plastique, 200 VA, 230 V / 24 V, LxHxP : 87 x 103 x 130 mm	E2
ET-GHK-400-230/24	44845	Transformateur encastré dans boîtier en plastique, 400 VA, 230 V / 24 V, LxHxP : 108 x 133 x 177 mm	E2
ET-GHK-500-230/24	44847	Transformateur encastré dans boîtier en plastique, 500 VA, 230 V / 24 V, LxHxP : 108 x 133 x 177 mm	E2
eTOUCH-PRO-1	41236	Thermostat intelligent avec Wi-Fi et commande par appli 5-40 °C, 16 A	E1
eBASIC-1	41278	Thermostat encastrable avec bouton rotatif et fonction appli via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, blanc	E1