


SOLAMAGIC® S3 MONTAGE AU PLAFOND

Radiateur infrarouge premium avec cadre

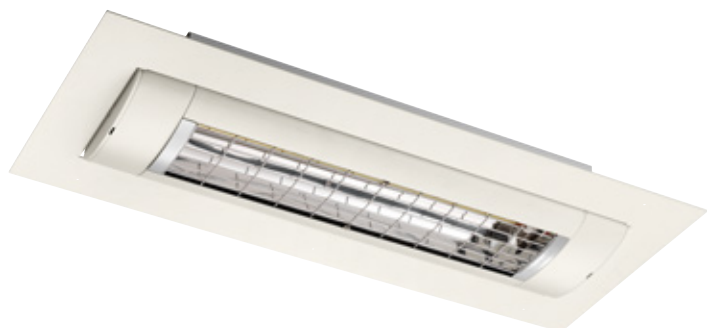

Le radiateur infrarouge SOLAMAGIC® S3 pour montage au plafond permet une installation sûre et discrète des radiateurs infrarouges premium dans les structures de plafond les plus variées. Le boîtier et le cadre sont fabriqués en aluminium de haute qualité. L'appareil est équipé d'un tube chauffant Solastar-G2 qui se caractérise par une grande efficacité, une très longue durée de vie (jusqu'à 5 000 heures de fonctionnement) et surtout par une faible quantité de lumière résiduelle. Les radiateurs infrarouges offrent une utilisation très flexible, notamment en extérieur, et garantissent des zones de chaleur constante et agréable. En raison de la courte longueur d'onde, le rayonnement thermique infrarouge pénètre très efficacement dans l'air et garantit une économie élevée par rapport aux radiateurs à gaz.

DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V
- > Tube chauffant : Solastar-G2
- > Puissance : 2 500 W*
- > Couleurs : blanc, titane ou anthracite
- > Autre couleur : possible avec supplément
- > Type de protection : IP 44
- > Raccordement : câble de connexion enfichable de 40 cm + 180 cm pour d'installation
- > Conformément à : TÜV

AVANTAGES DU PRODUIT

- + Élément de chauffage innovant Solastar
- + Intégrable au plafond
- + Inclinable jusqu'à 20°
- + Compact
- + Rayonnement thermique maximal vers l'avant grâce au design innovant du réflecteur
- + Chaleur rapide par simple pression sur un bouton
- + Installation simple


* Attention : courant de démarrage plus élevé !

SOLAMAGIC® S3 radiateur infrarouge premium, montage au plafond

CR : R2 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Longueur (mm)		Largeur (mm)		Profondeur (mm)		Prix €
			avec cadre	Découpe	avec cadre	Découpe	Montage	Dépassement	
SM-S3-2500-D-W	9300353	2500	900	850	370	300	100	31	1090,40
SM-S3-2500-D-T	9300354	2500	900	850	370	300	100	31	1090,40
SM-S3-2500-D-NA	9300355	2500	900	850	370	300	100	31	1090,40

W : Blanc T : Titan NA : Anthracite nano

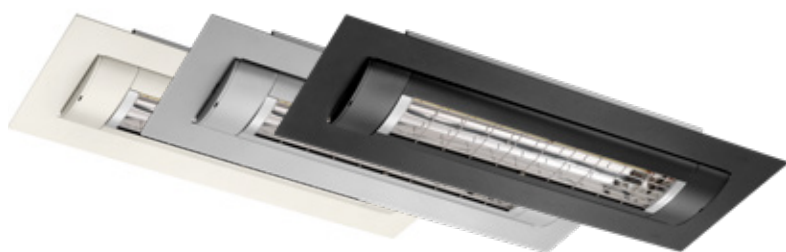

Faible profondeur de montage



Inclinable jusqu'à 20°