




PRODUKTDATENBLATT - ZUBEHÖR INFRAROTHEIZUNG

LAVA®-LED

Effiziente LED-Beleuchtung.

LAVA®-LED ist ein Zubehör für die LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung, das zur Beleuchtung von Räumen, Arbeitsplätzen, aber auch als Effektbeleuchtung dient. Bestehend aus zwei weißen Aluminiumprofilen sowie einer opalen Plexiglasabdeckung für die ideale Lichtstreuung wird der LAVA®-LED jeweils an den Längsseiten der Infrarotheizung befestigt. Dabei erfolgt die Steuerung des LAVA®-LED unabhängig von der Infrarotheizung. Mit dem optionalen Dimm-Modul können die LED-Lichtbalken entweder drahtgebunden mittels Wandtaster oder mit einem Funkhandsender gedimmt werden.

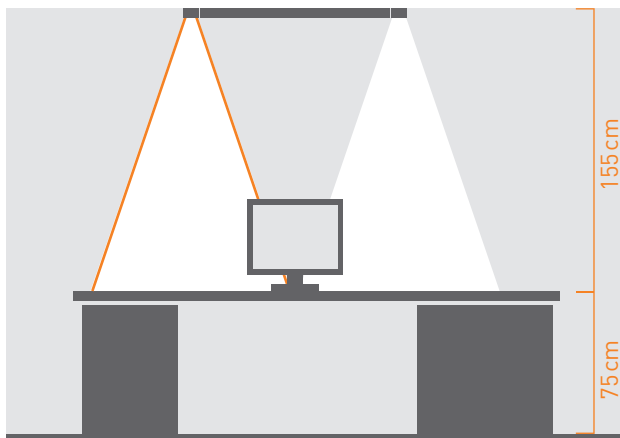

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Effiziente Beleuchtung von Wohnräumen und Arbeitsplätzen
- + Effektbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- + Niedriger Verbrauch durch LED
- + 2 Lichtfarben (warm-/kaltweiß)
- + Einfache Montage
- + Wartungsfrei
- + Lange Lebensdauer dank hoher Temperaturbeständigkeit
- + Optionales Dimm-Modul

TECHNISCHE DATEN



- > Lichtfarbe: 2700 K / 4000 K
- > Leuchtstärke: 3000 lm/lfm
- > Leistung: 24 W/m
- > Spannung: 24V / DC
- > Schutzart: IP20
- > Abstrahlwinkel: 120 °
- > Lebensdauer: 60.000 h

LAVA[®]-LED

Effiziente LED-Beleuchtung.

TECHNISCHE DATEN



- > Lichtfarbe: 2700 K
- > Leistung: 24 W/m
- > Leuchtstärke: 3000 lm/lfm
- > Spannung: 24 V / DC
- > Schutzart: IP 20
- > Abstrahlwinkel: 120°
- > Anschluss LED: Steckbar
- > Anschluss Netzteil: Anschlussklemme



LAVA[®]-LED, LED-Beleuchtung für LAVA[®] BASIC-DM, warmweiß

Modell	Best.-Nr.	Leistung in W	Länge (mm)	Lumen
LAVA-LED-350-WW	40463	30 W	620	3600
LAVA-LED-500-WW	40464	45 W	900	5400
LAVA-LED-750-WW	40465	60 W	1245	7200
LAVA-LED-1000-WW	40466	80 W	1600	9600

TECHNISCHE DATEN



- > Lichtfarbe: 4000 K
- > Leistung: 24 W/m
- > Leuchtstärke: 3000 lm/lfm
- > Spannung: 24 V / DC
- > Schutzart: IP 20
- > Abstrahlwinkel: 120°
- > Anschluss LED: Steckbar
- > Anschluss Netzteil: Anschlussklemme



LAVA[®]-LED, LED-Beleuchtung für LAVA[®] BASIC-DM, kaltweiß

Modell	Best.-Nr.	Leistung in W	Länge (mm)	Lumen
LAVA-LED-350-CW	36496	30 W	620	3600
LAVA-LED-500-CW	36497	45 W	900	5400
LAVA-LED-750-CW	36498	60 W	1245	7200
LAVA-LED-1000-CW	36499	80 W	1600	9600

Zubehör

Modell	Best.-Nr.	Beschreibung
LAVA-DIMM-LED	40467	Dimmer für alle LAVA-LED, steuerbar über Taster oder Handsender
LAVA-FHS-LED	40468	Funkhandsender für LED-Dimmer